

5000 TCOM EASY

STUFA A PELLETT CANALIZZABILE



Il colore grigio antracite e le finiture curate permettono di integrare Easy in qualsiasi ambiente.

Area riscaldabile


83 m².





- 1 - Schermo comandi programmabile, con telecomando
- 2 - Porta in ghisa
- 3 - Bruciatore in ghisa
- 4 - Ampio cassetto cenere estraibile
- 5 - Maniglia anti scottatura


Uscite per canalizzazione disponibili: due uscite posteriori

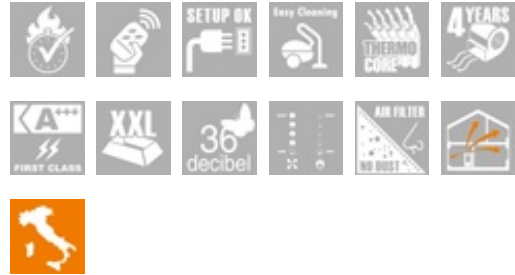

ACCESSORI OPTIONAL



DIMENSIONI

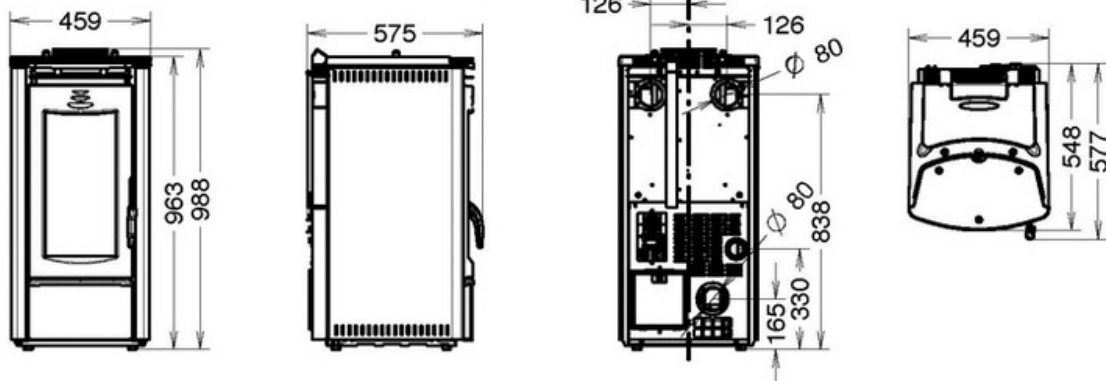

DATI TECNICI

DIMENSIONI (HXLXP)	990X459X577
PESO (KG)	128
AREA RISCALDABILE (M ²)*A*C	83
RENDIMENTO MAX (%)*A	90,2%
CLASSE ENERGETICA	A+
POTENZA AL FOCOLARE (KW)*A	3 - 10,2
POTENZA NOMINALE (KW)*A	2,5 - 9,2
POTENZA ALL'ACQUA (KW)*A	-
IRRAGGIAMENTO (KW)*A	-
CONSUMO ORARIO PELLETT (KG/H)*A	0,7 - 2,3
CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)*A	-
CAPACITA' SERBATOIO (KG)*A	14,5
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA	SI
MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M)	15
PELLETPower® - BRUCIATORE BREVETTATO	-
VENTILAZIONE AMBIENTE	SI
ARIA PRIMARIA DA ESTERNO	SI
EMISSIONI CO (MG/M ³ ; 13% DI O ₂)*A	188
EMISSIONI CO (MG/M ³ ; 10% DI O ₂)*A	-
EMISSIONI POLVERI (MG/M ³ ; 13% DI O ₂)*A	15
EMISSIONI POLVERI (MG/M ³ ; 10% DI O ₂)*A	-
SILENZIOSITA' (DB)	36
TELECOMANDO	SI
RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE	OPT
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO)	SI
SMART INFO	-
CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA)	-
VASO D'ESPANSIONE	-
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE	SI
DIAMETRO USCITA FUMI (MM)	80
TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO (PA)	9
ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT)	70-270
TERMOSTATO DI SICUREZZA	SI

*A I DATI RIGUARDANTI LE EMISSIONI E/O LE PRESTAZIONI ENERGETICHE VARIANO IN BASE AL TIPO DI COMBUSTIBILE UTILIZZATO. I VALORI DEI PRODOTTI A PELLETT SONO STATI RILEVATI UTILIZZANDO COMBUSTIBILE OMOLOGATO SECONDO NORMATIVA EN 14961-2 A1-A2. I VALORI DEI PRODOTTI A LEGNA VARIANO IN BASE AL TIPO E ALLA QUALITÀ DI LEGNA UTILIZZATA.

*B DATI PROVVISORI IN CORSO DI OMOLOGAZIONE.

*C E' IMPORTANTE TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE IL DATO RIGUARDANTE L'AREA RISCALDABILE DIPENDE IN MODO CONSIDEREVOLE DALL'ISOLAMENTO DELL'ABITAZIONE (CLASSE ENERGETICA), DAL POSIZIONAMENTO NELLA PLANIMETRIA E DALLA ZONA CLIMATICA, QUINDI I VALORI INDICATI POSSONO VARIARE ANCHE CONSIDEREVOLEMENTE. IL PRESENTE DATO È STATO CALCOLATO SULLA BASE DI UN'ALTEZZA DEL SOFFITTO NON SUPERIORE AI 3M. LA DITTA COSTRUTTRICE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

THERMOROSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 l.v.